


Hiobot

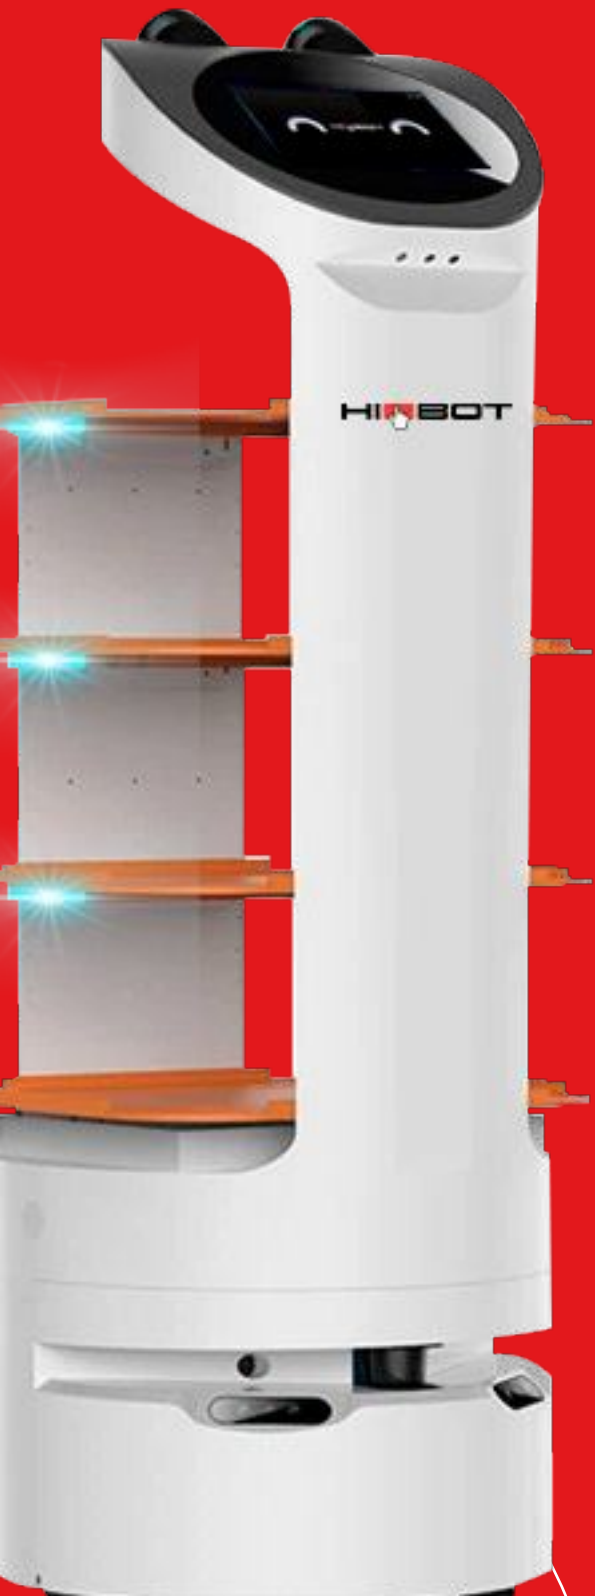

Robot

Hiobot

Soluciones robóticas para la nueva
hostelería



Incorpora la última tecnología Lidar y cámaras 3D, para medir con precisión las distancias



Evitará todos los obstáculos que irá encontrando en el recorrido con precisión



Un sistema de navegación inteligente para realizar un servicio correctamente



Cuando esté bajo de batería, automáticamente se pondrá en el lugar de recarga

Pantalla Principal


Tamaño de 10.2"
Resolución 1280 x 800

Bandejas para bebidas

Bandejas opcionales para el transporte seguro de vasos, copas, botellas, ...

Bandejas

Carga máxima 60 kg
4 Unidades
Indicadores luminosos inteligentes
Tamaño unidad de 500 x 408

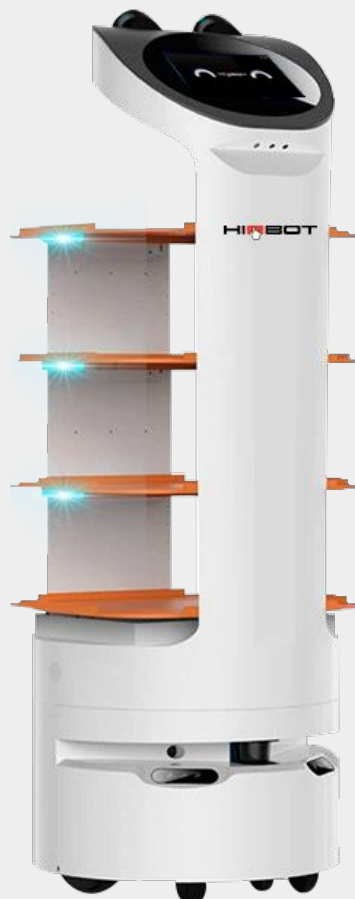

Pantalla de publicidad

Tamaño de 15,6"
Resolución de 1920 x 1080

Comunicaciones

2 Altavoces
Wifi

Batería

Sistema avanzado de autocarga automática
Duración 8 h
Tiempo de carga 4-5 h

Dimensiones

500 x 510 x 1422
61,5 kg

Hiobot	Especificaciones Técnicas
	Características
CPU	I5 ITX-H45-I526LVER:1.1A(4300U)
RAM	4 GB
Almacenamiento interno	32 GB
Sistema operativo de navegación	Linux
Velocidad	1 M/S
Carga máxima	60 Kg
Motores	252W x 2
Ruido	55 dB
Distancia de frenado	180 MM
Inclinación máxima	3°
Ranura salvable	40 MM
Obstáculo salvable	10 MM
Diámetro ruedas motrices	6,5" x 2
Diámetro ruedas auxiliares	2,5" x 4
Precisión de posición	30-70 MM
Resolución del odómetro	0.134 MM
Acelerómetro	1 AXIS
Distancia láser	25 M
Cámara de sensor de profundidad	3
Altavoces	2
Wifi	Si
Bluetooth	Si
Autocargable	Sí
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad (ah)	25
Duración	8 h
Tiempo de carga	4-5 h
Potencia	200 W
Tamaño de la bandeja	500 x 408
Indicador luminoso en bandejas	Sí
	Pantalla Principal
Tamaño	10,2"
Resolución	1280 x 800
CPU	RK3399
RAM	4 GB
Almacenamiento interno	16 GB
Sistema operativo	Android 7.0
	Pantalla Secundaria
Tamaño	15,6"
Resolución	1920 x 1080
	Peso y Dimensiones
Dimensiones	500 x 510 x 1422
Peso	61.5 Kg



Más que un punto de venta la solución
global para tu negocio



contacto@hiopos.com.mx

+52-55-55-25-26-42

+52-55-55-25-51-89

